




CARANDINI

TOP STREET 404



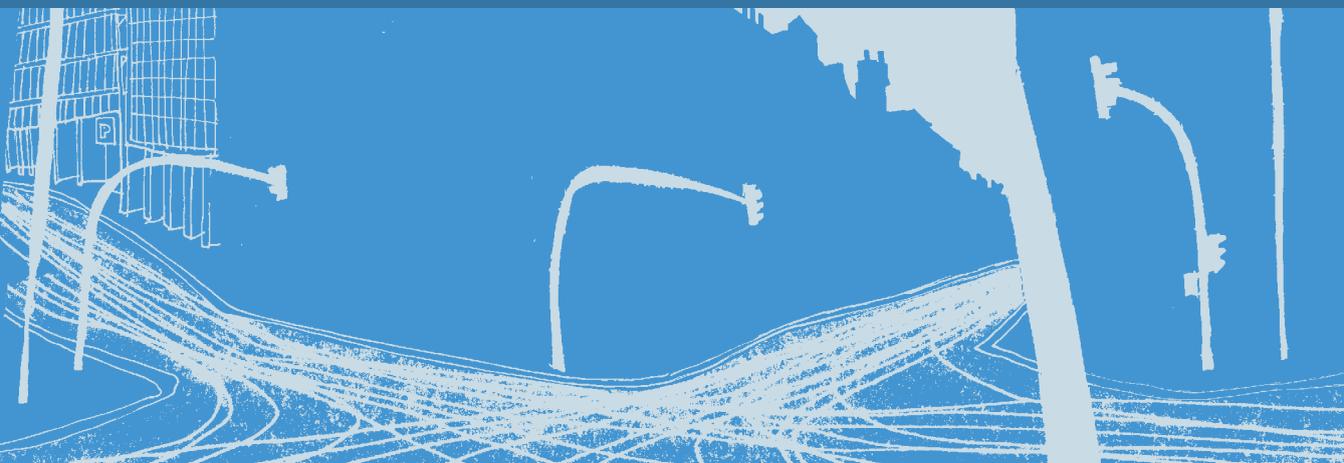

Entornos de Luz

Top Street 404








La iluminación de zonas peatonales, urbanizaciones y espacios públicos en general, queda perfectamente ampliada con esta luminaria, complemento ideal para el resto de la gama TOP STREET cubriendo así todas las potencias, posibilidades y diseños.

Por su diseño compacto, prestaciones y funcionalidad, es la solución ideal para la iluminación de calidad y elegancia en los nuevos entornos urbanos.




Entornos de Luz




Top Street 404

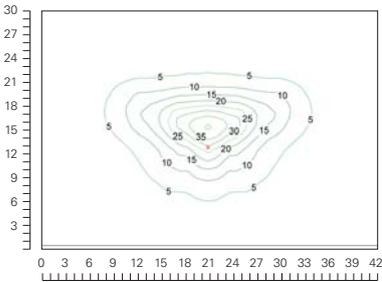


TST-404/Q
 Vsap 100W h=6,5m
 Emed = 25 lux
 Emin = 12 lux
 Emax = 50 lux
 $U_0 = 0,45$
 F.H.S = 0,1%

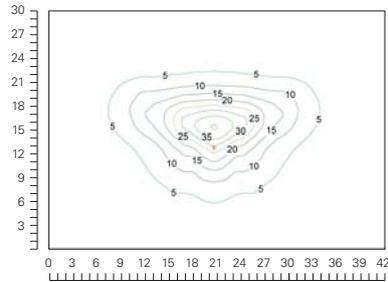

TST-404/Q
 Vsap 70W h=6m
 Emed = 32 lux
 Emin = 16 lux
 Emax = 60 lux
 $U_0 = 0,50$
 F.H.S = 0,1%

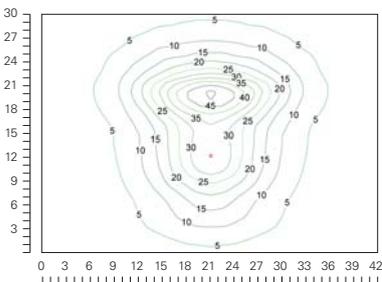

TST-404/A40
 Vsap 100W h=7m
 Emed = 25 lux

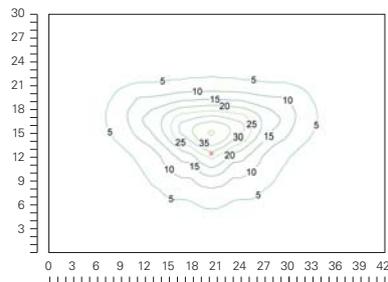

TST-404/Q
 Vsap 150W h=8m
 Vsap 100W h=6m
 Emed = 40 lux
 Emin = 20 lux
 Emax = 70 lux
 $U_0 = 0,52$
 F.H.S = 0,1%

Top Street 404

Armadura:	Fundición inyectada de aluminio entrada mediante pasacable para cable manguera de Ø 8 - 10 mm.
Marco:	Fundición inyectada de aluminio. Acceso a la lámpara y al equipo por la parte frontal.
Reflector:	Aluminio anodizado y sellado. "Q" Asimétrico longitudinal. "A40" Asimétrico frontal 40°. "D" Simétrico distribución semi-intensiva.
Cierre:	Vidrio lenticular templado fijado al marco y junta de silicona.
Fijación:	La luminaria se suministra sin fijación. "Es imprescindible elegir una": Ver apartado fijaciones.
Acabados:	Pintado Gris RAL 7015. Otros colores consultar opciones.
Clase eléctrica:	Clase I, para clase II consultar precio y código.
Estanquidad general:	IP-66.
Superf. viento:	0,199 m ²
F.H.S.:	0,12% con lámpara Vsap 400W T.
Notas:	Bajo demanda otras potencias y lámparas consultar. *En caso de lámparas con corriente distinta indicar marca y modelo. Admite lámparas cerámicas de halogenuros metálicos.



Top Street 604




La nueva Top Street 404, complementa a nuestra luminaria Topstreet 604 para altas potencias, aumentando las posibilidades de la serie.




Entornos de Luz

Top Street 404


Luminaria



TOP STREET - 404 / Q




TOP STREET - 404 / A40




TOP STREET - 404 / D


Fijaciones (imprescindible)




FL - 60 / 404




BPV - 60 / 404



BPL - 60 / 404



BPVL - 60 / 404



BPPL - 60 / 404

	A	B	C	D	E	kg
TOP STREET - 404 / Q	431	503	475	190	444	7,900
TOP STREET - 404 / A40	431	503	475	190	444	8,150
TOP STREET - 404 / D	431	503	475	190	444	8,150
FL - 60 / 404	130	∅60x110	143			1,150
BPV - 60 / 404	148	300	160	∅60x110		4,950
BPL - 60 / 404	300	440	160	∅60x110		4,850
BPVL - 60 / 404	375	580	160	∅60x110		7,300
BPPL - 60 / 404	305	580	165	110	90	5,400

Top Street 404

Equipo (W)	TST-404/Q Código	TST-404/A40 Código	TST-404/D Código
E40			
Vm 250	180001	182001	184001
Vm 250 2N	180011	182011	184011
Vsap 100 EF/T	180021	182021	184021
Vsap 100 2N EF/T	180031	182031	184031
Vsap 150 T	180041	182041	184041
Vsap 150 2N T	180051	182051	184051
Vsap 250 T	180061	182061	184061
Vsap 250 2N T	180071	182071	184071
Vsap 400 T		182081	184081
Vsap 400 2N T		182091	184091
Vmh 150 T	180041	182041	184041
Vmh 250 T 3A*	180061	182061	184061
Vmh 400 T 4,2A*		182081	184081

Opciones	Código
Otros colores de pintura "luminaria"	Indicar RAL
Otros colores de pintura tipo oxirón o gris plata "luminaria"	Indicar Ref.
Otros colores de pintura fijación "FL-60/404"	Indicar RAL
Otros colores de pintura oxirón o gris plata fijación "FL-60/404"	Indicar Ref.
Otros colores de pintura fijaciones "BPV-60/404" y "BPL-60/404"	Indicar RAL
Otros colores de pintura tipo oxirón o gris plata fijaciones "BPV-60/404" y "BPL-60/404"	Indicar Ref.
Otros colores de pintura fijaciones "BPVL-60/404" y "BPPL-60/404"	Indicar RAL
Otros colores de pintura oxirón o gris plata fijaciones "BPVL-60/404" y "BPPL-60/404"	Indicar Ref.

Fijaciones (Imprescindible)	Código
 <p>FL-60/404 Acoplamiento lateral Ø 60 x 110 mm. Pintado Gris RAL 7015.</p>	14169
 <p>BPV-60/404 Brazo acoplamiento vertical Ø 60 x 110 mm saliente 300 mm. Pintado Gris RAL 7015.</p>	14170
 <p>BPL-60/404 Brazo acoplamiento lateral Ø 60 x 110 mm saliente 300 mm. Pintado Gris RAL 7015.</p>	14171
 <p>BPVL-60/404 Brazo acoplamiento vertical Ø 60 x 110 mm saliente 580 mm. Pintado Gris RAL 7015.</p>	14172
 <p>BPPL-404 Brazo pared saliente 580 mm. Pintado Gris RAL 7015.</p>	14173



Ronda Universidad, 31
E-08007 Barcelona
Tel.: +34 93 317 40 08
Fax: +34 93 317 18 90

Gran Vía, 31
E-28013 Madrid
Tel.: +34 91 532 27 05
Fax: +34 91 522 37 67

www.carandini.com
carandini@carandini.com

C. & G. CARANDINI, S.A. siempre quiere ofrecer la mejor y más extensa gama de luminarias.
Si desea recibir mayor información, no dude en dirigirse a nuestras oficinas o visitar nuestra página Web.

C. & G. CARANDINI, S.A. no asumirá ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de una utilización incorrecta de nuestros productos.

C. & G. CARANDINI, S.A. se reserva el derecho de introducir cualquier modificación en los datos que figuran en el presente catálogo sin previo aviso.



Empresa
Registrada
IR-317194
ISO 9001

C. & G. CARANDINI, S.A. 2004 ©
PR-0405-162