



Leuchtentyp: CITY-LIGHT PLUS
Bestellnummer: 5NA526E1MR18+5NA52000XS

Ausführung: Mastleuchte, Großes Dach und Trägerelemente aus Aluminium,
 Dach lackiert in Siteco-Eisenglimmer, mit Reduzierschaltung "ECO",
 großflächige, kreisförmige Ausleuchtung

Spiegel: Fächerspiegel F5

Wanne: Klarglas

Lampenstellung: -----

Leuchtenneigung: 0°

Lichtbandknickung: -----

A 76° in m²: -----

Bestückung: 1 * NAV-E 70W/E


Datum: 07.11.2006

Bearbeiter: SiSTRA

Status: Serierendokumentation

Meßbedingungen: DIN 5032

Meßlabor: SITECO Beleuchtungstechnik GmbH, Abteilung ELT1, Ohmstr. 50, 83301 Traunreut

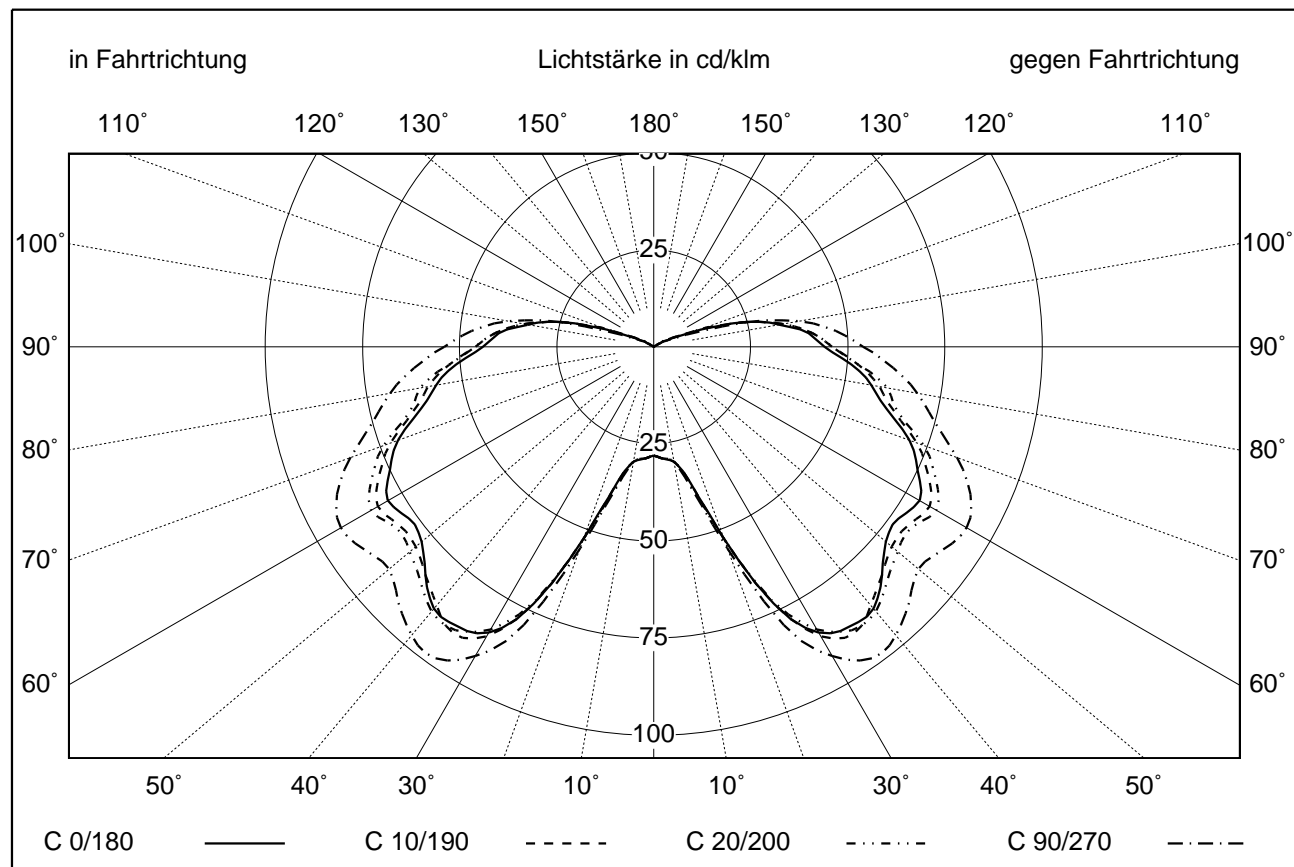


Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 53.6 %

Wirkungsgrad 0° - 90°: 45.7 %

Wirkungsgrad 90° - 180°: 7.9 %

Blendung nach DIN 5044: KB 2 (teilabgeschirmt)

C- Ebenen	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	Phi-Zone	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	270°			
		190°	200°	210°	220°	230°	240°	250°	260°				
	350°	340°	330°	320°	310°	300°	290°	280°					
γ	Lichtstärke in cd/klm										Lichtstrom in lm/klm		
0°	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	0	0	0
5°	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	1		2
10°	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	3	4	4
15°	36.0	36.0	37.0	37.0	36.0	37.0	38.0	38.0	38.0	38.0	5		10
20°	52.0	52.0	52.0	52.0	51.0	52.0	54.0	55.0	56.0	55.0	10	15	20
25°	73.0	73.0	72.0	70.0	69.0	70.0	74.0	77.0	79.0	79.0	17		37
30°	85.0	86.0	84.0	81.0	80.0	79.0	86.0	90.0	93.0	92.0	23	40	60
35°	88.0	90.0	89.0	86.0	83.0	84.0	90.0	96.0	98.0	98.0	28		88
40°	88.0	87.0	89.0	84.0	83.0	84.0	89.0	95.0	97.0	97.0	31	60	120
45°	83.0	83.0	85.0	82.0	80.0	81.0	87.0	92.0	93.0	93.0	33		153
50°	78.0	80.0	82.0	79.0	76.0	79.0	85.0	89.0	90.0	89.0	35	68	187
55°	77.0	80.0	81.0	80.0	75.0	79.0	88.0	91.0	92.0	91.0	37		225
60°	79.0	82.0	84.0	82.0	75.0	79.0	92.0	93.0	96.0	93.0	41	78	265
65°	75.0	78.0	80.0	79.0	72.0	75.0	89.0	89.0	92.0	90.0	41		306
70°	70.0	72.0	74.0	72.0	65.0	69.0	81.0	82.0	85.0	83.0	39	79	345
75°	62.0	64.0	65.0	64.0	58.0	61.0	73.0	74.0	76.0	75.0	36		380
80°	57.0	59.0	61.0	59.0	54.0	57.0	67.0	69.0	70.0	69.0	34	69	414
85°	51.0	53.0	53.0	53.0	47.0	50.0	60.0	61.0	63.0	62.0	30		444
90°	44.0	46.0	46.0	45.0	41.0	44.0	51.0	53.0	54.0	54.0	26	56	470
95°	40.0	41.0	41.0	40.0	36.0	39.0	44.0	46.0	47.0	47.0	23		493
100°	33.0	34.0	34.0	33.0	30.0	32.0	36.0	37.0	38.0	38.0	19	41	512
105°	25.0	25.0	25.0	24.0	22.0	24.0	27.0	27.0	28.0	24.0	13		525
110°	13.0	14.0	14.0	13.0	12.0	13.0	14.0	15.0	15.0	9.0	7	20	532
115°	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	4.0	3		535
120°	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1	4	536
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0		536
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	536
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0		536
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	536
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0		536
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	536
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0		536
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	536
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0		536
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	536
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0		536
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	536

 maximale Lichtstärke

