


SC - Svítidlo moderního vzhledu pro osvětlení komunikací.

Robustní svítidlo z kvalitního hliníku s dlouhou životností orientované na design a inovativní technologie.



Obrázek:

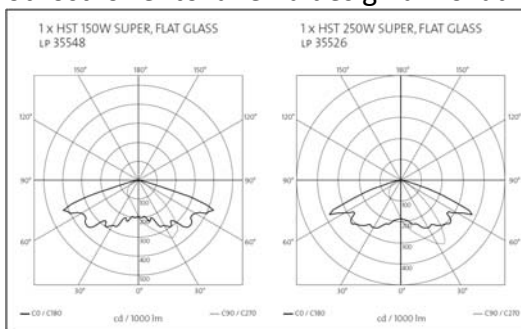

Křivka svítivosti:

Typ instalace:	montáž na stožár nebo na výložník Při montáži na dřík stožáru možnost náklonu 2° / 8°
Uchycení:	stožár 60/76 mm, výložník 42/60 mm
Schválení:	VDE, ENEC
Světelný zdroj typ:	HST / HIT CE
Výzbroj:	1 x 50/70 W s možností nastavení příkonu Zapalovač s automatickým odpojením
Patice:	E 27
Difuzor:	ploché bezpečnostní sklo
Těleso:	tlakově litý hliník
Barevné provedení:	RAL 9007 lakováno odolnou práškovou barvou
Optika:	symetrická, vysoce účinný reflektor s radiálními fazetami. Možnost volby vyzářovací charakteristiky změnou polohy reflektoru
Krytí:	IP 66 (platí pro prostor světelného zdroje i prostor předřadníku)
Těsnění:	EPDM




Klimatická membrána pro optimální rozložení tlaku a odvod kondenzované vlhkosti ze svítidla.

Výměna světelného zdroje bez nářadí.

Údaje o produktu :

Horní část tělesa je vyrobena z tlakově litého hliníku, otevírá se směrem nahoru. Spodní část tělesa a uzávěr z tlakově litého hliníku.

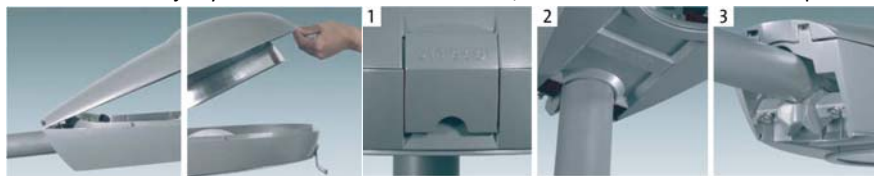

- Otvírání směrem nahoru
- Pákový uzávěr lze ovládat jednou rukou
- Výměna sv. zdroje bez použití nářadí
- Montáž na stožár
- Montáž na výložník

Elektrická výbava:

E 27	SC 50 sklo	SC 50 PMMA		
SON-T 50/70W	5NA587E1MT0F	5NA587E1MT0B		
SON-E 70W	5NA587E1ME0F	-		
SON-T 70W ECO	5NA587E1MT1F	-		
SON-T 70/50W EI_EC	5NA587E1MT0FEC	5NA587E1MT0BEC	Elektronická regulace úspora až 40%	
HPL-N 125W	5NA58721CE0F	5NA58721CE0B		
E 40	SC 100 sklo	SC-AL 100 sklo	SC 100 PMMA	SC-AL 100 PMMA
SON-T 100W	5NA588E1NT0F	5TK58821NT0F	-	-
SON-T 100/70W EI_EC	5NA588E1NT0FEC	5TK58821NT0FEC	Elektronická regulace úspora až 40%	
SON-T 100/150W	5NA588E1PT0F	5TK58821PT0F	5NA58821PT0B	5TK58821PT0B
SON-T 150W ECO	5NA588E1PT1F	-	5NA58821PT1B	-
SON-T 150/100W EI_EC	5NA588E1PT0FEC	5TK58821PT0FEC	Elektronická regulace úspora až 40%	
SON-T 250W	5NA588E1ST0F	5TK58821ST0F	5NA58821ST0B	5TK58821ST0B
SON-T 250W ECO	5NA588E1ST1F	-	5NA58821ST1B	-
HPL-N 250W	5NA58821EE0F	-	5NA58821EE0B	-
E 40	SC 200 sklo	SC-AL 200 sklo	SC 200 PMMA	SC-AL 200 PMMA
SON-T 400W	5NA589E1TT0F	5TK58921TT0F	5NA589E1TT0B	5NA58921TT0B
SON-T 400W ECO	5NA589E1TT1F	5TK58921TT0F	-	-

ECO tlumivka s přepínání příkonu na nižší (ovládaní pomocí ovládacího vodiče -> spínací fáze)

EI_EC elektronický předřadník s možností nastavení automatického přepnutí na nižší příkon
(bez nutnosti ovládacího vodiče -> spínací fáze)

Ukázky realizací:



Stožár 8m+výl.1,5m



Stožár 6m (133/89/60 mm)



Stožár 4m (108 mm)



Detail stožáru pr. 108 mm



Detail stožáru pr. 133/89/60 mm



Stožár 8m+ výl.1,5m (zdroj 100W halogenid)



Stožár 6m (rozteč 34 m) (sv.zdroj 70W sodík)